


YD-XQ-55A

YD系列二次封装LED洗墙灯

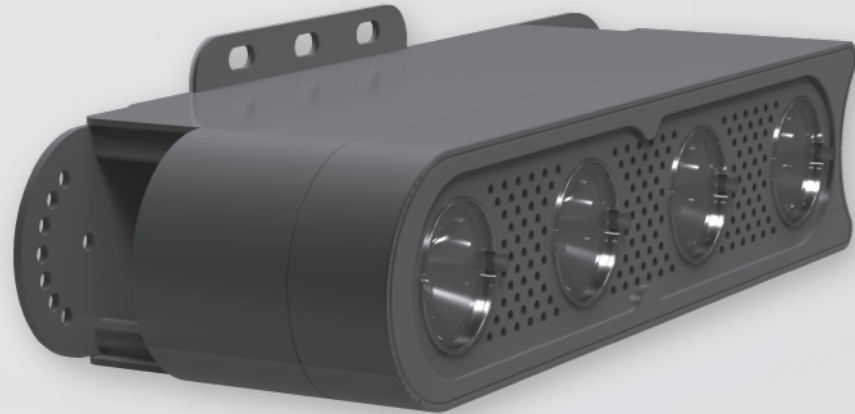

IP68 防护等级	V-0 阻燃等级	抗UV	抗盐雾	CE	FC	CB	BIS
--------------	-------------	-----	-----	----	----	----	-----

该LED洗墙灯是一款样式新颖,外形小巧精致的模块洗墙灯具,可拼接,可旋转,外壳颜色可根据用户喜好定制,是一款性价比较高的灯具。可用于游泳池池壁、公园的台阶、桥梁的护栏、建筑物的墙体灯。能满足常亮要求,适用于各种户外环境。

基本信息

光源颜色:	RGBW
灰度等级:	16bit
发光角度:	25°
尺寸:	250×55×97(mm)
外壳材料:	铝合金
重量:	约1060克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

电气规格

工作电压:	DC36V
功率:	16W
控制:	DMX512
电源:	DC36V


安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类

配置选型参数


序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	像素点/套
01	DMX512	RGBW	DC36V	16W	4颗	1

产品细节

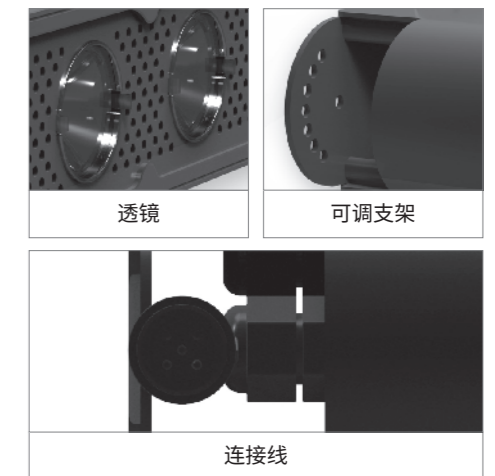


配光曲线图

该图为RGBW全彩配光曲线

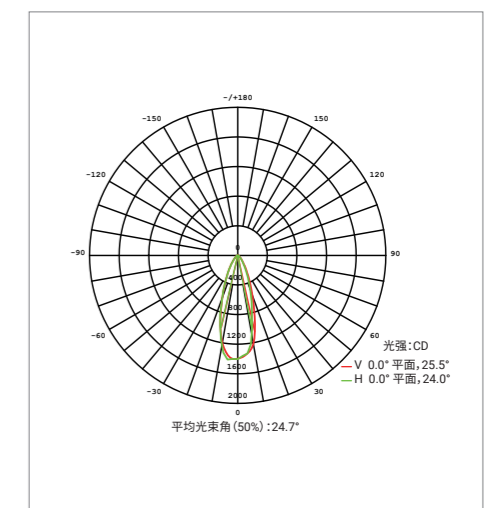

产品尺寸图 (单位:mm)

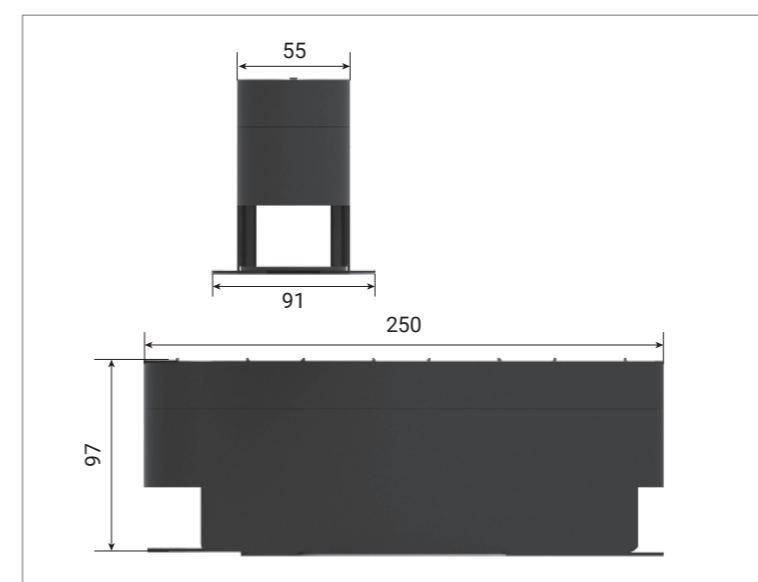

安装示意图

